

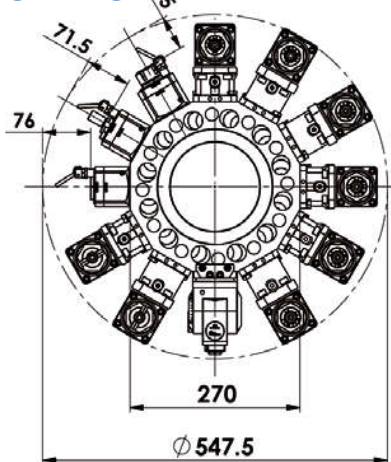
# BARUFFALDI

機械モデル  
МОДЕЛЬ СТАНКА

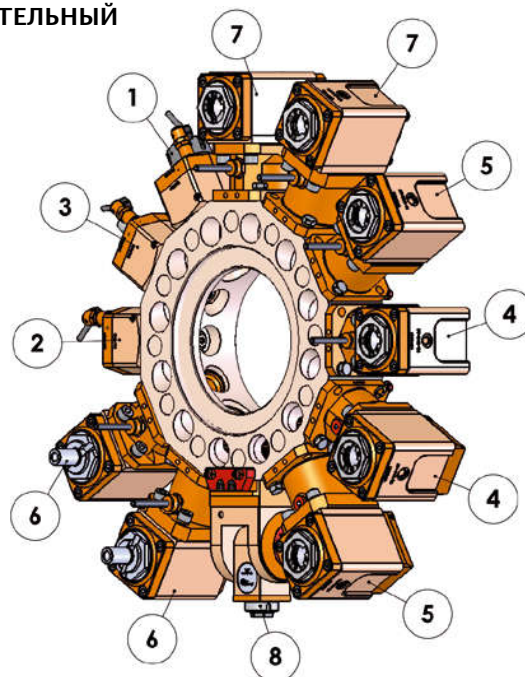
径方向タレット / РАДИАЛЬНАЯ РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА  
TVMR 160

**TVMR 160**  
**VDI-30**




主軸および第2の軸  
ГЛАВНЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ШПИНДЕЛЬ








回転径  
ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ



F: 内部ナット / ВНУТРЕННЯЯ КРУГЛАЯ ГАЙКА

モデル МОДЕЛЬ	操作 ОБРАБОТКА	コレット ЦАНГ	速度 СКОРОСТЬ (об/мин)	トルク КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм)	比率 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ	高さ H (мм)	ツール長さ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА	クーラント ПОДАЧА СОЖ	パーツNo КОД
<p>①</p> 	LT-S 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $r_1 = r_2$	ER25 (Ø 2-16)	6000	40	1:1	83.5	55	外部 ВНЕШНЯЯ	05173100
<p>②</p> 	LT-S 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $r_1 = r_2$	ER25-F (Ø 2-16)	6000	40	1:1	62.5	76	外部 ВНЕШНЯЯ	05173000
<p>③</p> 	LT-S 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $r_1 = r_2$	DIN 138-16 (Ø 16)	6000	40	1:1	67	71.5	外部 ВНЕШНЯЯ	05173200

モデル МОДЕЛЬ	操作 ОБРАБОТКА	コレット ЦАНГ	速度 СКОРОСТЬ (об/мин)	トルク КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм)	比率 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ	高さ H (mm)	ツール長さ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА	クーラント ПОДАЧА СОЖ	パーツNo КОД
	LT-A 軸方向 ОСЕВАЯ	ER25-F (Ø 2-16)	6000	30	1:1	90	-	外部 внешняя	05173600
	$r_1 = r_2$	ER25-F (Ø 2-16)	6000	30	1:1	90	-	内部/外部 внутренняя/ внешняя	05174300
	LT-A 軸方向 ОСЕВАЯ	ER25-F (Ø 2-16)	6000	30	1:1	105	-	外部 внешняя	05173700
	$r_1 = r_2$	ER25-F (Ø 2-16)	6000	30	1:1	105	-	内部/外部 внутренняя/ внешняя	05174400
	LT-A 軸方向 ОСЕВАЯ	DIN 138-16 (Ø 16)	6000	30	1:1	90	-	外部 внешняя	05173800
	$r_1 = r_2$	DIN 138-16 (Ø 16)	6000	30	1:1	105	-	外部 внешняя	05173900
	LT-A 軸方向 ОСЕВАЯ	ER25-F (Ø 2-16)	6000	30	1:1	90	-	外部 внешняя	05174200
	$r_1 = r_2$ $r_1$ 反対側 противоположный $r_3$	ER25-F (Ø 2-16)	6000	30	1:1	105	-	外部 внешняя	05174100
	LT-T 軸方向 ОСЕВАЯ 径方向 РАДИАЛЬНАЯ	ER16-F (Ø 1-10)	4000	13	1:1	132	-	外部 внешняя	05174000
$r_1$ 反対側 противоположный $r_2$									